

BOIS LAMELLÉ COLLÉ

BOIS PANNEAUTÉ

INFORMATION GÉNÉRAL	
Groupe de produit	Bois panneauuté
Espèce ligneuse	Chêne (Quercus robur - Quercus petraea)
Site de production	Din doo, Elda Dvoro Doo, Lipovljani Lignum Doo - Croatie; Flo.it - Vazzola, Italie
Tonalité	Tonalite naturelle de chêne
Umidité	(8±2) % pour la classe d'utilisation 1 - utilise à l'intérieur (UNI EN 322:1994)
Finition	Grain 100
Adhésif	Du type vinyle D3 (UNI EN 205:2016)
Émission de formaldéhyde	Classe E1 (UNI EN ISO 12460-3:2015)

DESCRIPTION:

Ce sont des panneaux très solides qui conservent parfaitement leur forme et qui sont utilisés dans l'industrie du meuble, pour la fabrication de produits de haute qualité. Les types suivants sont disponibles: à lamelle filante, à entrures multiples, à 3 plis panneaux.

À lamelle filante

Le panneau se compose d'une seule planche de chêne massif. Epaisseur: 14 à 45 mm. Largeur: 650-900-1210 mm et autres sur demande. Longueur : de 800 à 3600 mm. Lame: da 40 à 120 mm.

Qualité:

- A: principalement sans défauts. Picots tolérés.
- B: rayures d'aubier et nœuds sains de max. 2 cm tolérés
- K: rayures d'aubier et nœuds sains de max. 3 cm tolérés
- R: nœuds at discoloration tolérés. Aubier toléré
- RR: aubier, ver du bois, duramen et fentes tolérés
- X: aubier sur toute la face

À entrures multiples

Le panneau à entrures multiples est réalisé par collage par assemblage de toutes les éléments qui le composent, laissant les joints collés légèrement visibles. Epaisseur: 14 à 45 mm. Largeur: 650-900-1210 mm et autres sur demande. Longueur: jusqu' à 5000 mm. Lame: de 40 à 70 mm.

Qualité:

- A: principalement sans défauts. Picots tolérés.
- B: rayures d'aubier et nœuds sains de max. 2 cm tolérés
- R: nœuds at discoloration tolérés. Aubier toléré
- X: aubier sur toute la face

À 3 plis

- **100% Chêne:** c'est le produit de qualité supérieure. Deux lames de chêne avec une couche de chêne supplémentaire à entrures multiples au milieu pour une stabilité maximale, pour tous les usages. Epaisseur couche de couverture 4-3.3 mm. Epaisseur total 20 mm et autres sur demande. Largeur standard 1210 mm. Longueurs standard 2350- 2150- 1850- 1175 mm.
- **Contreplaqué en Bouleau:** Ce panneau est l'alternative la plus économique. Solide et stable, composé de deux lames de chêne extérieures et d'une couche centrale de contreplaqué en bouleau. Epaisseur total 20-26-38 mm et autres sur demande. Largeur standard 1210 mm. Longueurs standard 2350- 2150- 1850- 1175 mm.

Le parement est disponible en 5 Qualités :

- A/B: veinage agréable; présence de quelques petits nœuds; discoloration légère
- K (Character): nœuds sains, de petite/moyenne dimension; discoloration toléré; aubier jusqu' à 10%; présence de veines minérales.
- R (rustico) : Nœuds tolérés jusqu' à 7 cm; fentes et gerces coincés; discoloration et aubier tolérés; présence de veines minérales.
- RR (heavy rustic): contreparement
- AB Alburnato (X): comme AB mais aubier est toléré.

Les qualités sur les parements peuvent également être assemblées selon la demande du client, créant ainsi différents types de panneaux.

TESTS:

Les preuves de la qualité du collage pour le panneau à 3 plis ont été effectués par le Catas S.p.A., conformément à la norme **UNI EN 13354-2009** "Bois panneaux (SWP)-Qualité du collage; Méthode d'essai". Le panneau répond aux exigences de la norme **UNI EN 13353-2011** "Bois panneaux (SWP) - Exigences".


TYPES DE PANNEAU	MOYENNE VALEUR DE RÉSISTANCE
3 plis, 100% Chêne (20mm)	1.80 MPa
3 plis, Bouleau Contreplaqué (20mm)	1.82 MPa

CERTIFICATIONS:


Il y a la possibilité de demander des produits certifiés FSC®.




À LAMELLE FILANTE

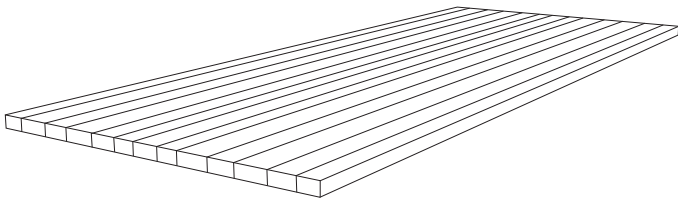

À ENTRURES MULTIPLES

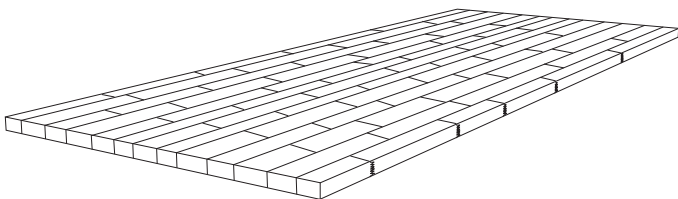

À 3 PLIS

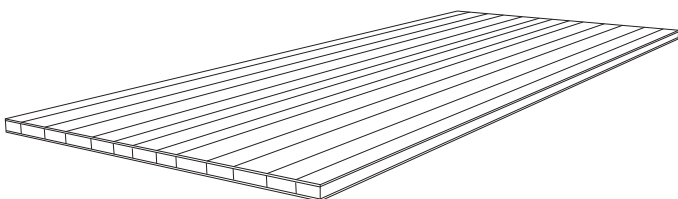

Florian Legno S.p.A.
Siège social: Via Castellana 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italie
Site de Production: Via Castellana 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italie
Tel. +39 0423 4532 - Fax +39 0423 746588
info@florianinc.com
TVA - IT00335200267



Flo.it s.r.l.
Siège social: Via Castellana 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italie
Site de Production: Via Cal Longa 26 - Zona industriale
31028 Vazzola (TV) - Italie
Tel. +39 0438 442195 - Fax +39 0438 443649
flo.it@florianinc.com
TVA - IT043040100268



Fc Legnami s.r.l.
Siège social: Via Castellana 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italie
Site de Production: Via Bassanese 75
31037 Bessica (TV) - Italie
Tel. +39 0423 470155 - Fax +39 0 423 470633
fclegnami@florianinc.com
TVA - IT04634820262



Iskralegno s.r.l.
Siège social: Via delle Risorgive 20
34074 Monfalcone - Italie
Site de Production: Via delle Risorgive 20
34074 Monfalcone - Italie
Tel. +39 0481 710670 - Fax +39 0481 723503
iskraleigno@florianinc.com
TVA - IT00998770325



DIN d.o.o. | Drvna Industrija Novoselec d.o.o.
Siège social: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croatie
Site de Production: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croatie
Tel. +385 12 897026 - Fax: +385 12 897115
din@din.hr
TVA - HR09030392140



ELDA DVRO d.o.o.
Siège social: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb - Croatie
Site de Production: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb - Croatie
Tel. +385 15 589294 - Fax +385 13 095506
info.elda@floriangroup.hr
TVA - HR31336055559



Lipovljani Lignum d.o.o.
Siège social: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croatie
Site de Production: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croatie
Tel. + 385 44 692900 - Fax + 385 44 692927
info@lipovljani.hr
TVA - HR49775985272



Otk d.o.o.
Siège social: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turčin - Croatie
Site de Production: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turčin - Croatie
Tel. +385 42 645450 - Fax +385 42 645451
info.otk@floriangroup.hr
TVA - HR11860069196



Di Čazma d.o.o.
Siège social: Alojza Vulinca, 28
43240 Čazma - Croatie
Site de Production: Alojza Vulinca, 28
43240 Čazma - Croatie
Tel. +385 43 772320 - Fax +385 43 771801
info.dic@floriangroup.hr
TVA - HR48193612203



Marsolat s.a.s.
Siège social: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne - France
Site de Production: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne - France
Tel. +33 3 84 327452 - Fax +33 3 84 327481
contact.marsolat@florianinc.com
TVA - FR78426150025



Magyarplan k.f.t.
Siège social: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Hongrie
Site de Production: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Hongrie
Tel. +36 82 862769 - Fax +36 82 862770
magyarplan@gmail.com
TVA - HU11487984

www.florianinc.com